

MIRO 6.2 110V-1U OUTPUT RELAY

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Artigo Nº: 52030

Peso: 0.035 kg

País de origem: CZ

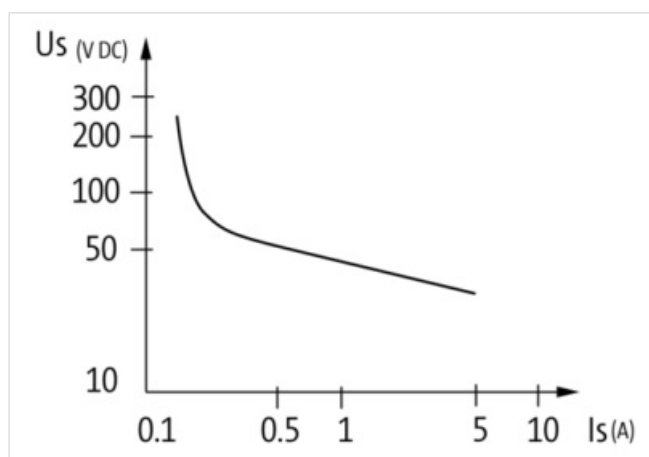
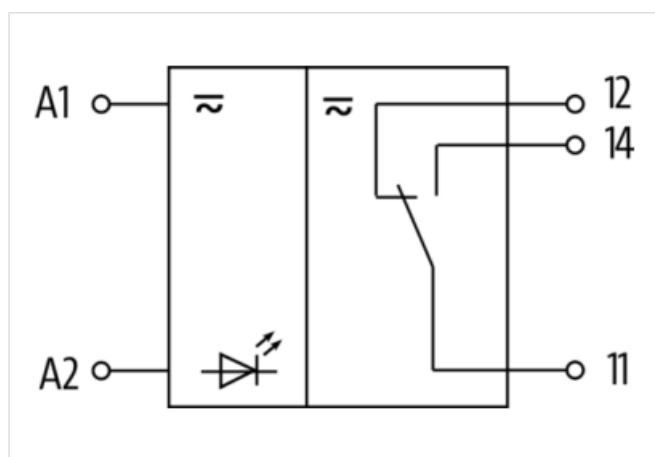
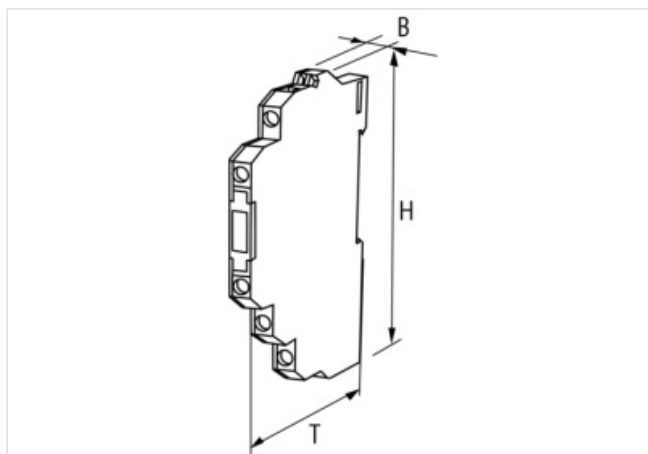
Designação do modelo: MIRO 6,2-1AUSG.REL.110V-1U

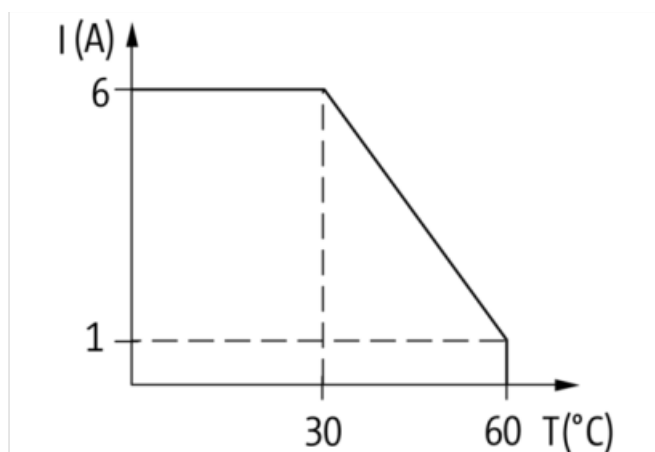
1 contato NAF

6 A

110 V AC/DC

Terminais de parafuso

[Link do produto](#)**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/52030
GTIN	4048879027199
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-7.1	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-8.1	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-9.1	27371601
ECLASS-10.0.1	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-14.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
ETIM-6.0	EC001437
ETIM-7.0	EC001437
ETIM-8.0	EC001437
Classificação fiscal	85364900
EAN	4048879027199
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos | Entrada

Tensão de entrada CA	110 V
Tensão de entrada CA mín.	95 V
Tensão de entrada CA máx.	121 V
Tensão de entrada CC	110 V
Tensão de entrada CC mín.	95 V
Tensão de entrada CC máx.	121 V
Corrente entrada	4 mA

Dados elétricos | Saída

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 17/03/2026

Tensão de comutação CA máx.	250 V
Tensão de comutação CC máx.	250 V
Corrente de comutação máx.	6 A
Corrente de comutação CC	10 mA
Capacidade de comutação CA máx.	1.500 VA
Capacidade de comutação CC máx.	120 W
Categoria de utilização CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V 6 A @ 110 V 6 A @ 230 V
Categoria de utilização CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V 3 A @ 110 V 3 A @ 230 V
Categoria de utilização DC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V 0.2 A @ 110 V 0.1 A @ 230 V

Diagnóstico

LED de indicação de estado	verde
----------------------------	-------

Dados técnicos | Proteção do equipamento

Condição vida útil	dependente da carga
--------------------	---------------------

Proteção do equipamento | Elétrico

Vida útil elétrica	0 cycles
--------------------	----------

Proteção do equipamento | Mecânico

Vida útil mecânica	0 cycles
--------------------	----------

Dados mecânico

Tempo de resposta máx.	10 ms
Tempo de descida máx.	15 ms
Tempo de ressalto máx.	1,5 ms

Dados mecânico | Dados do material

Material contato	Ag Sn O2
------------------	----------

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	91 mm
Largura	6,2 mm
Profundidade	71 mm
Método de montagem	geschnappt
Suitable for mounting type	(EN 60715), trilho portador

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	-20 °C
Temperatura de serviço máx.	55 °C

Tipo de conexão 5

Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	12
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	11
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde

Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	14
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	A 1
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	A 2