

INTERFACE TERMINAL RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 0.2 A

Artigo Nº: 526075

Peso: 0.028 kg

País de origem: CZ

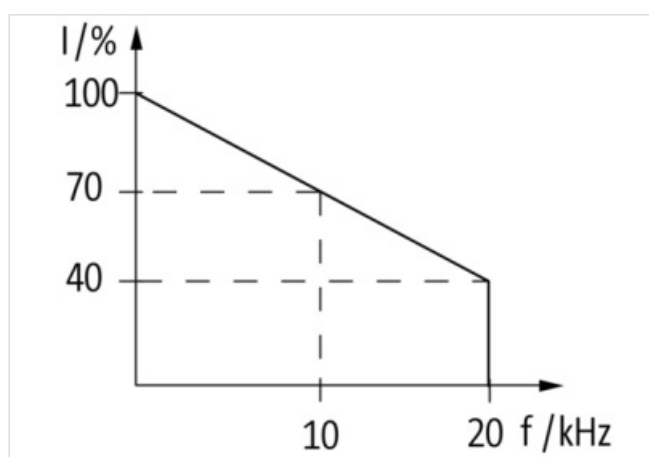
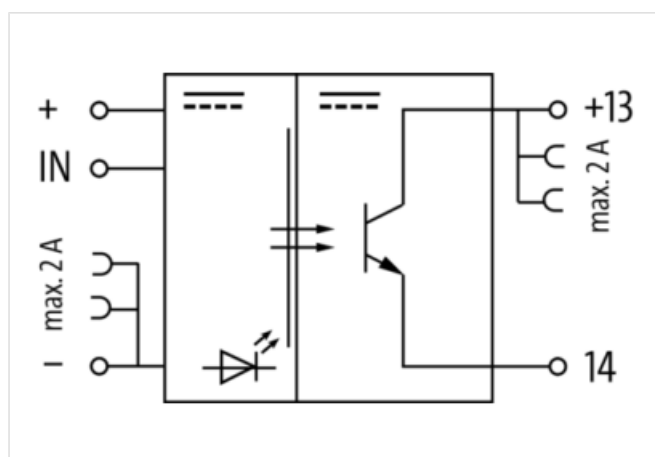
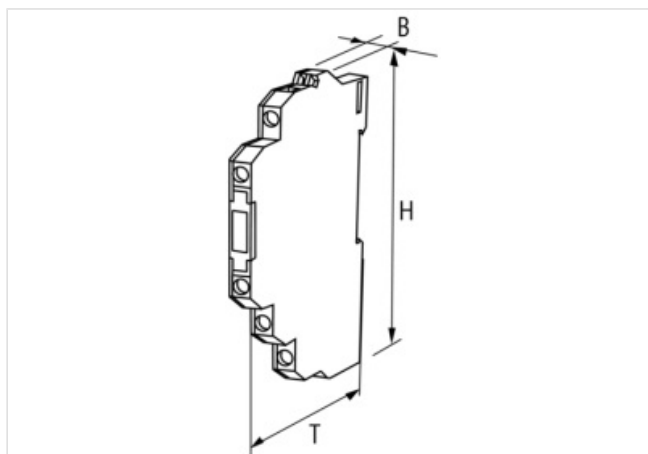
Designação do modelo: MIRO,TR,24VDC,20KHZ,IN<1MA

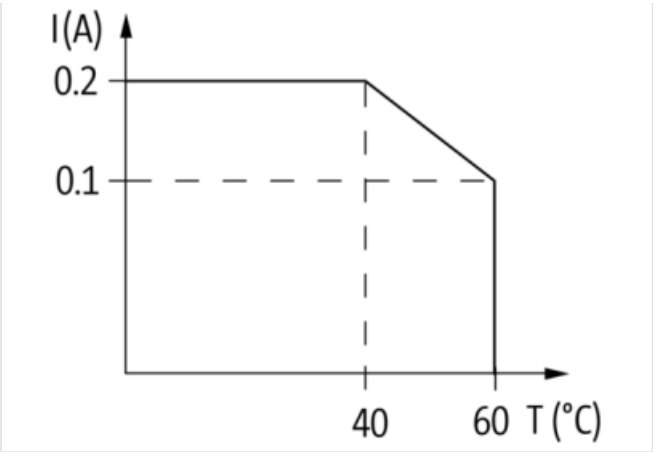
Transistor 0.2 A

24 V DC

Corrente de controle 0.1 mA (5 V DC)

Terminais de parafuso

[Link do produto](#)**Ilustração**



Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/526075
GTIN	4048879024518
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-7.1	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-8.1	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-9.1	27371604
ECLASS-10.0.1	27371604
ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-14.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
ETIM-6.0	EC001504
ETIM-7.0	EC001504
ETIM-8.0	EC001504
Classificação fiscal	85414900
EAN	4048879024518
Quantidade por embalagem	1
Dados elétricos Entrada	
Tensão de entrada CC	24 V
Tensão de entrada CC mín	1,9 V
Tensão de entrada CC máx.	30 V
Tensão de entrada DESLIGADA CC mín.	0 V
Tensão de entrada DESLIGADA CC máx.	1,5 V
Corrente de entrada CC máx.	16 mA
Dados elétricos Saída	

Queda de tensão CC máx.	1,2 V
Corrente de repouso DESLIGADA máx.	0,1 mA
Retardo de ligação máx.	14 µs
Retardo de desligamento máx.	20 µs
Tensão de comutação CC mín.	5 V
Tensão de comutação CC máx.	48 V
Corrente de comutação mín.	0,1 mA
Corrente de comutação máx.	0,2 A
Frequência de comutação máx.	20.000 Hz

Diagnóstico

LED de indicação de estado	amarelo
----------------------------	---------

Proteção do equipamento | Elétrico

Tensão nominal de isolamento	3.750 V
------------------------------	---------

Proteção do equipamento | Meios

Retardação da chama	difícilmente inflamável
---------------------	-------------------------

Dados mecânico | Dados do material

Material Encapsul.	Plástico
Cor carcaça	preto

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	91 mm
Largura	6,2 mm
Profundidade	71 mm
Método de montagem	geschnappt
Suitable for mounting type	(EN 60715), trilho portador

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	-20 °C
Temperatura de serviço máx.	60 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C ... 80 °C

Tipo de conexão 5

Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	-
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	+
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	In
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto

Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	14
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
Conexão	Bornes de parafuso SK
PIN 1	13 +