

CUBE20 BUS NODE ETHERNET-IP

8 digital inputs

Artigo Nº: 56005

Peso: 0.170 kg

País de origem: CZ

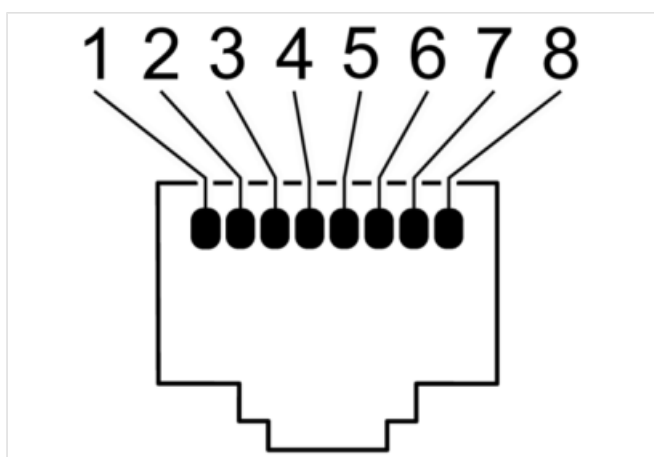
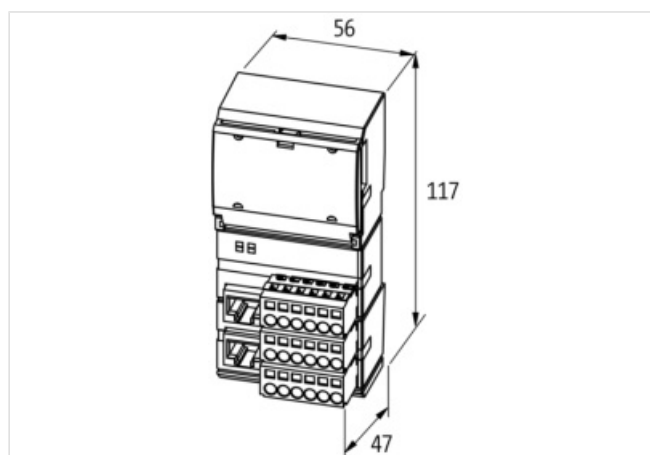
Designação do modelo: Cube20 BN-E/IP DI8

Nós de rede

DI8 - (BN-E)

Ethernet/IP

Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.

Link do produto**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/56005
GTIN	4048879049498
ECLASS-6.0	27242604

ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-7.1	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-8.1	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-9.1	27242608
ECLASS-10.0.1	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.0	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-14.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
ETIM-6.0	EC001604
ETIM-7.0	EC001604
ETIM-8.0	EC001604
Classificação fiscal	85389099
EAN	4048879049498
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos | Alimentação

Norm operating voltage	IEC/EN 61131-2
Tensão de serviço CC	24 V
Tensão de serviço US CC	24 V
Corrente total US máx.	4 A
Corrente total UA máx.	4 A
Consumo de corrente máx.	150 mA

Dados elétricos | Entrada

Intensidade de corrente máx.	0,7 A
Filtro temporal de entrada	1 ms
Type input	PNP (EN 61131-2)

Comunicação industrial | Dados Bus

Campo de endereços entradas máx.	504 bytes
Campo de endereços saídas máx.	500 bytes

Comunicação industrial | Ethernet/IP

Endereçamento	Chave rotativa, BOOTP, DHCP
---------------	-----------------------------

Diagnóstico

Diagnóstico de curto-circuito	Sim
Diagnóstico de sobrecarga	Sim
Diagnóstico	Under voltage
Diagnóstico via rede	por módulo e canal
Diagnóstico via LED	por módulo
Display LED	Ligação Ethernet / tráfego de dados

Installation

Seção de conexão máx.	2,5 mm²
-----------------------	---------

Instalação | Ocupação de pinos

Fileira de bornes X2	Entrada
Fileira de bornes X3	Entrada

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP20
---------------------------------	------

Galvanic separation (operating voltage)	Sim
Galvanic separation input/output	Sim

Dados mecânico

Number extension modules max.	15
-------------------------------	----

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	117 mm
Largura	56 mm
Profundidade	47 mm
Método de montagem	geschnappt
Suitable for mounting type	(EN 60715), trilho portador

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	0 °C
Temperatura de serviço máx.	55 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-20 °C ... 85 °C

Tipo de conexão 4

Tipo de conexão 1	Ethernet In
Tipo de conexão 2	X0
Tipo de conexão 3	X1
Tipo de conexão 4	X2
Family construction form	RJ45
Nº de polos	8
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Family construction form	borne
Nº de polos	6
Gender	female
Cor suporte de contatos	sem cor
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	0 V
PIN 2	0 V
PIN 3	UB
PIN 4	UB
PIN 5	UI
PIN 6	UI
Family construction form	borne
Nº de polos	6
Gender	female
Cor suporte de contatos	sem cor
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	DI 0
PIN 2	DI 1
PIN 3	DI 2
PIN 4	DI 3
PIN 5	US

PIN 6	0 V
Family construction form	borne
Nº de polos	6
Gender	female
Cor suporte de contatos	sem cor
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	DI 4
PIN 2	DI 5
PIN 3	DI 6
PIN 4	DI 7
PIN 5	0 V
PIN 6	0 V