

## CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

16 multifunction channels

Artigo Nº: 56601

Peso: 0.244 kg

País de origem: CZ

Designação do modelo: Cube67 DIO16 E 8xM12

Módulo de extensão

DIO16 - 0.5 A (E) - 8x M12

protegido contra curto-circuito e sobrecarga



Entradas/saídas digitais (configurável)

Os cabos de conexão estão na loja online em "Tecnologia de Conexão".

Caixa fechado.

### [Link do produto](#)

#### Ilustração

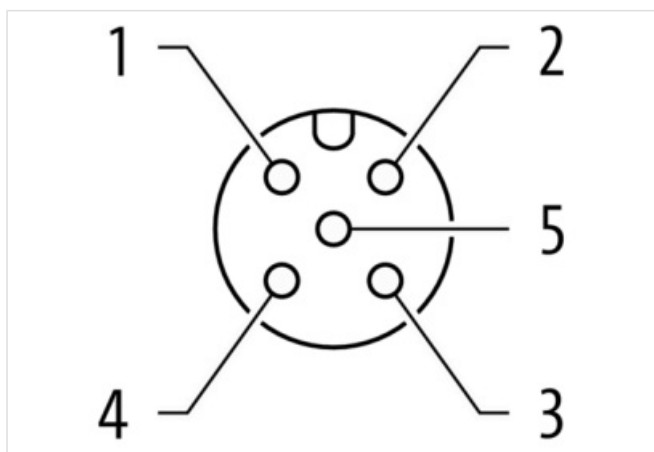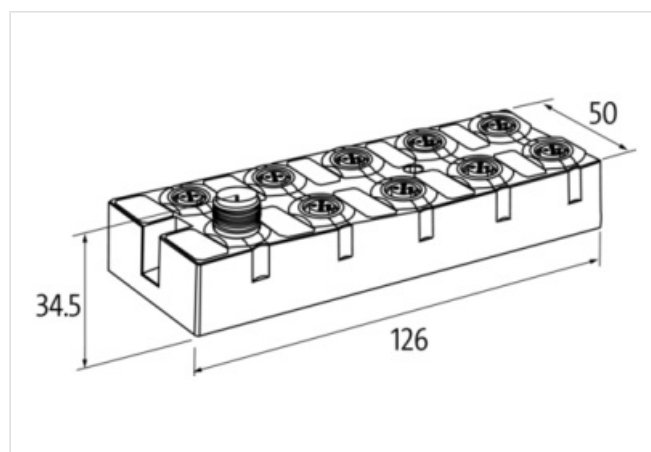

Produto pode diferir da imagem



#### Dados comerciais

URL Webshop

<https://shop.murrelektronik.com/56601>

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| GTIN                     | 4048879048590 |
| ECLASS-6.0               | 27242604      |
| ECLASS-6.1               | 27242604      |
| ECLASS-7.0               | 27242604      |
| ECLASS-7.1               | 27242604      |
| ECLASS-8.0               | 27242604      |
| ECLASS-8.1               | 27242604      |
| ECLASS-9.0               | 27242604      |
| ECLASS-9.1               | 27242604      |
| ECLASS-10.0.1            | 27242604      |
| ECLASS-10.1              | 27242604      |
| ECLASS-11.0              | 27242604      |
| ECLASS-11.1              | 27242604      |
| ECLASS-12.0              | 27242604      |
| ECLASS-13.0              | 27242604      |
| ECLASS-14.0              | 27242604      |
| ETIM-5.0                 | EC001599      |
| ETIM-6.0                 | EC001599      |
| ETIM-7.0                 | EC001599      |
| ETIM-8.0                 | EC001599      |
| Classificação fiscal     | 85389099      |
| EAN                      | 4048879048590 |
| Quantidade por embalagem | 1             |

**Dados elétricos | Alimentação**

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Norm operating voltage   | IEC/EN 61131-2 |
| Tensão de serviço US CC  | 24 V           |
| Corrente total US máx.   | 4 A            |
| Tensão de serviço UA CC  | 24 V           |
| Corrente total UA máx.   | 4 A            |
| Consumo de corrente máx. | 50 mA          |

**Dados elétricos | Entrada**

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Corrente do sensor US por entrada máx. | 0,2 A                                          |
| Protegido contra curto-circuito        | Sim                                            |
| À prova de sobrecarga                  | Sim                                            |
| Filtro temporal de entrada             | 1 ms                                           |
| Type input                             | for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP |

**Dados elétricos | Saída**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Corrente de saída por pino máx. | 0,5 A |
| À prova de sobrecarga           | Sim   |
| Protegido contra curto-circuito | Sim   |
| Carga resist.                   | 10 W  |

**Diagnóstico**

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Advertência atuador           | por canal via LED e barramento      |
| Diagnóstico de curto-circuito | Sim                                 |
| Diagnóstico de sobrecarga     | Sim                                 |
| Diagnóstico                   | sem tensão                          |
| Diagnóstico via rede          | por módulo e canal                  |
| Diagnóstico via LED           | por módulo e canal                  |
| Display LED                   | Ligação Ethernet / tráfego de dados |

**Proteção do equipamento | Elétrico**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Tipo de proteção (EN IEC 60529) | IP67 |
|---------------------------------|------|

**Dados mecânico | Dados de montagem**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Altura                     | 126 mm                    |
| Largura                    | 50 mm                     |
| Profundidade               | 34,5 mm                   |
| Suitable for mounting type | Montagem 2 furos parafuso |

**Condições ambientais | Climático**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Temperatura de serviço mín.              | 0 °C             |
| Temperatura de serviço máx.              | 55 °C            |
| Ambient temperature (storage, transport) | -20 °C ... 75 °C |

**Tipo de conexão 3**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tipo de conexão 1        | 0-7                  |
| Tipo de conexão 2        | Bus In               |
| Tipo de conexão 3        | Bus Out              |
| Family construction form | M12                  |
| Nº de polos              | 5                    |
| Codificação              | A                    |
| Gender                   | female               |
| Cor suporte de contatos  | preto                |
| PIN 1                    | 24 V DC (US)         |
| PIN 2                    | DI / DO / Diag 10-17 |
| PIN 3                    | 0 V                  |
| PIN 4                    | DI / DO 0-7          |
| PIN 5                    | PE                   |
| Family construction form | M12                  |
| Nº de polos              | 6                    |
| Codificação              | A                    |
| Gender                   | male                 |
| Cor suporte de contatos  | preto                |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA)         |
| PIN 2                    | 24 V DC (US)         |
| PIN 3                    | 0 V                  |
| PIN 4                    | Bus internal         |
| PIN 5                    | Bus internal         |
| PIN 6                    | 0 V                  |
| Family construction form | M12                  |
| Nº de polos              | 6                    |
| Codificação              | A                    |
| Gender                   | female               |
| Cor suporte de contatos  | preto                |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA)         |
| PIN 2                    | 24 V DC (US)         |
| PIN 3                    | 0 V                  |
| PIN 4                    | Bus internal         |
| PIN 5                    | Bus internal         |
| PIN 6                    | 0 V                  |