

CUBE67 I/O EXTENSION MODULE

4 analog outputs (I)

Artigo Nº: 56721

Peso: 0.170 kg

País de origem: CZ

Designação do modelo: Cube67 AO4 E 4xM12 (I)

Módulo de extensão

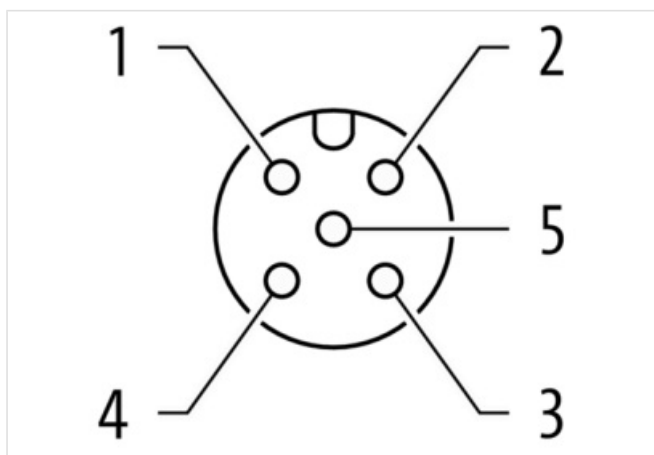
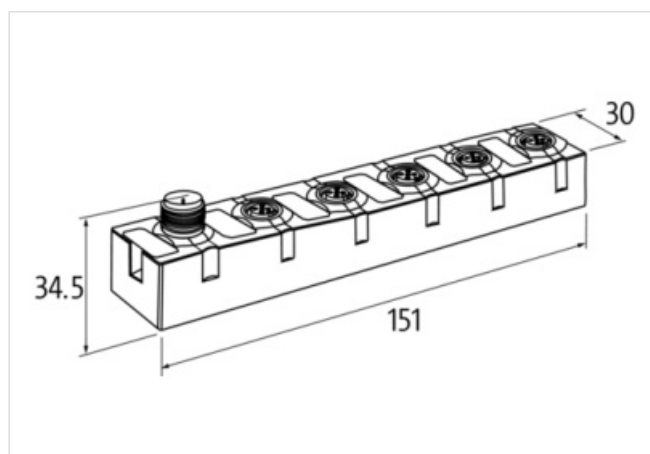
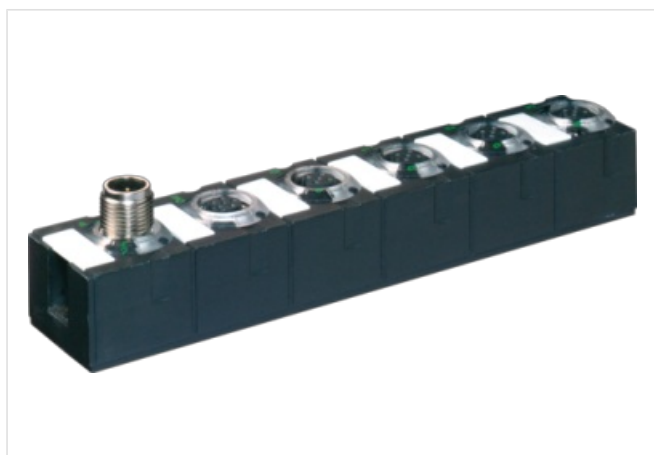
AO4 - (E) 4x M12 (I)

Corrente

Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.

Caixa fechado.

24 V DC (EN 61131-2), via sistema de conexão (max. 4 A)

Link do produto**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

URL Webshop

<https://shop.murrelektronik.com/56721>

GTIN	4048879292207
ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242601
ECLASS-7.0	27242601
ECLASS-7.1	27242601
ECLASS-8.0	27242601
ECLASS-8.1	27242601
ECLASS-9.0	27242601
ECLASS-9.1	27242601
ECLASS-10.0.1	27242601
ECLASS-10.1	27242601
ECLASS-11.0	27242601
ECLASS-11.1	27242601
ECLASS-12.0	27242601
ECLASS-13.0	27242601
ECLASS-14.0	27242601
ETIM-5.0	EC001596
ETIM-6.0	EC001596
ETIM-7.0	EC001596
ETIM-8.0	EC001596
Classificação fiscal	85389099
EAN	4048879292207
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos | Alimentação

Norm operating voltage	IEC/EN 61131-2
Corrente total US máx.	4 A
Tensão de serviço UA CC	24 V
Corrente total UA máx.	4 A
Consumo de corrente máx.	50 mA

Dados elétricos | Saída

Corrente do atuador UA por saída máx.	1,6 A
À prova de sobrecarga	Sim
Protegido contra curto-circuito	Sim
Fardo máx.	500 Ω
Tempo de conversão saída analógica por canal	1 ms

Diagnóstico

Advertência atuador	por canal via LED e barramento
Diagnóstico de curto-circuito	Sim
Diagnóstico de sobrecarga	Sim
Diagnóstico	sem tensão
Diagnóstico via rede	por módulo e canal
Diagnóstico via LED	por módulo e canal
Display LED	Ligação Ethernet / tráfego de dados

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------------	------

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	150 mm
Largura	30 mm
Profundidade	34,5 mm
Suitable for mounting type	Montagem 2 furos parafuso

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	0 °C
Temperatura de serviço máx.	55 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-20 °C ... 75 °C

Tipo de conexão 3	
Tipo de conexão 1	0-3
Tipo de conexão 2	Bus In
Tipo de conexão 3	Bus Out
Family construction form	M12
Nº de polos	5
Codificação	A
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 3	0 V
PIN 4	AO
Family construction form	M12
Nº de polos	6
Codificação	A
Gender	male
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Family construction form	M12
Nº de polos	6
Codificação	A
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V