

TREE 8TX METAL - UNMANAGED SWITCH - 8 PORTS

Artigo Nº: 58152

Peso: 0.655 kg

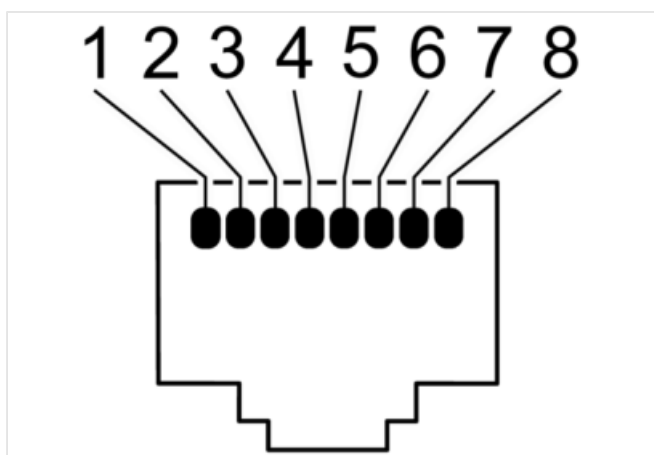
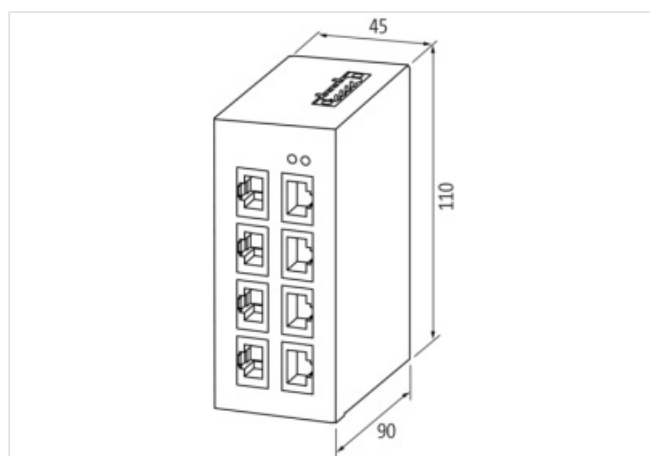
País de origem: TW

Designação do modelo: TREE 8TX Metal

Switch não gerenciável de 8 portas

(UL-Listed)

Os cabos de conexão estão na loja online em "Tecnologia de Conexão".

Link do produto**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/58152
GTIN	4048879439466
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106

ECLASS-7.1	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-8.1	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-9.1	19170106
ECLASS-10.0.1	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.0	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ECLASS-13.0	19170402
ECLASS-14.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
ETIM-6.0	EC000734
ETIM-7.0	EC000734
ETIM-8.0	EC000734
Classificação fiscal	85176200
EAN	4048879439466
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos | Alimentação

Tensão de serviço CC mín.	9 V
Tensão de serviço CC máx.	48 V

Industrial Communication

Taxa de transmissão máx.	100 Mbit/s
--------------------------	------------

Comunicação industrial | Funcionalidade Ethernet

VLAN não gerenciado (IEEE 802.1Q)	Sim
Tipo de interruptor	não gerenciável
Duplex	Full duplex
Negociação automática	Sim
Transição automática	Sim

Diagnóstico

Alarm contact	Não
Diagnóstico	sem tensão
Display LED	Ligação Ethernet / tráfego de dados

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP50
---------------------------------	------

Dados mecânico | Dados do material

Material Encapsul.	Metálico
Cor carcaça	preto

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	110 mm
Largura	45,3 mm
Profundidade	89,6 mm
Método de montagem	geschnappt
Suitable for mounting type	Trilho portador TH35, (EN 60715)

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	-10 °C
Temperatura de serviço máx.	70 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C ... 85 °C

Tipo de conexão 2

Tipo de conexão 1	8
-------------------	---

Tipo de conexão 2	X1
Family construction form	RJ45
Nº de polos	8
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Family construction form	borne
Nº de polos	5
Gender	male
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Plug-in terminals RK
PIN 1	24 V DC (UB 2)
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 1)
PIN 4	0 V
PIN 5	PE