

TREE M-5TX IP67 Lite managed Switch 5 Ports

5x10/100BT IP67

Artigo Nº: 58183

Peso: 0.260 kg

País de origem: DE




Designação do modelo: TREE M-5TX IP67




Switch gerenciável de 5 portas

5x M12 (fêmea), codificação D

Fonte PIN 1/3

Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.

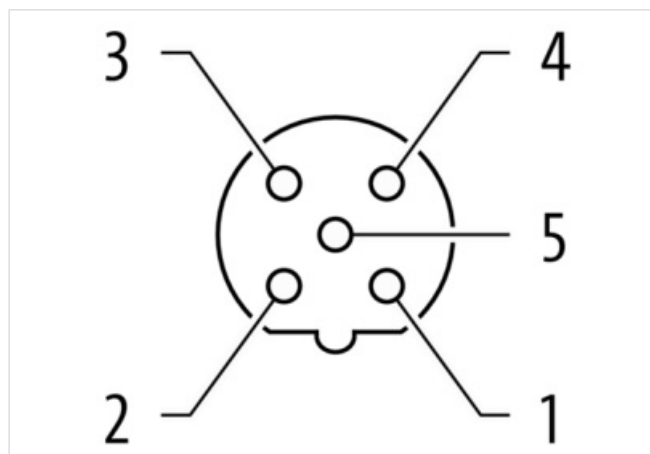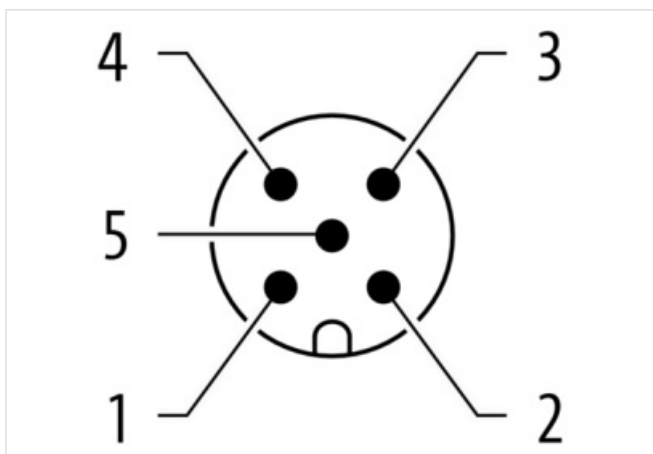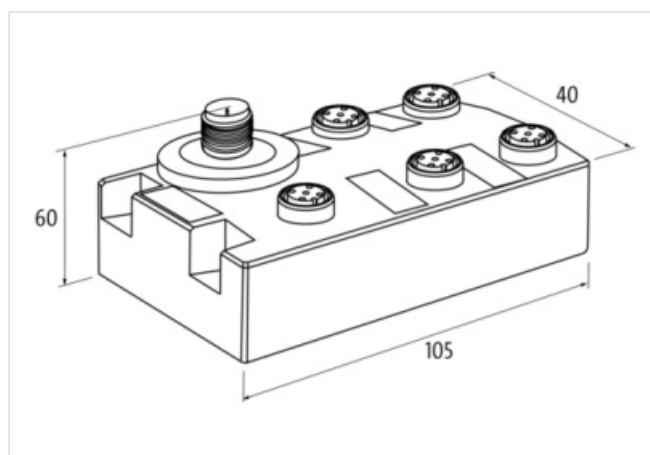[Link do produto](#)**Ilustração**

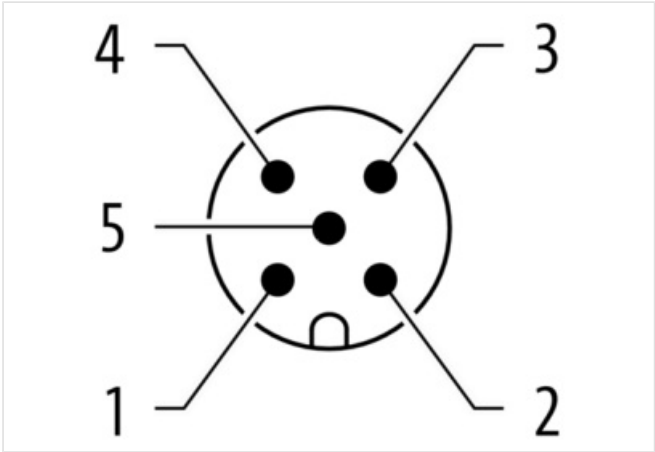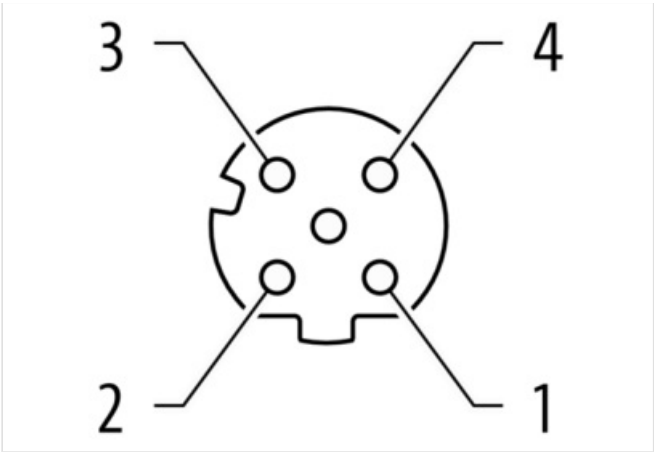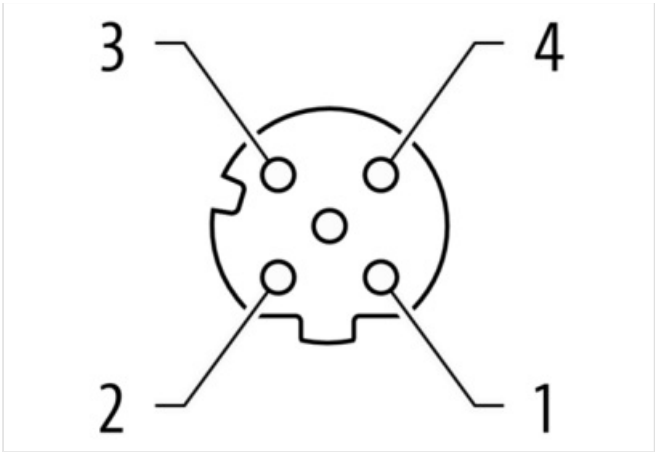

Produto pode diferir da imagem



Dados comerciais	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/58183
GTIN	4048879718301
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-7.1	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-8.1	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-9.1	19170106
ECLASS-10.0.1	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.0	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
ECLASS-13.0	19170401
ECLASS-14.0	19170401
ETIM-5.0	EC000734

ETIM-6.0	EC000734
ETIM-7.0	EC000734
ETIM-8.0	EC000734
Classificação fiscal	85176200
EAN	4048879718301
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos | Alimentação

Tensão de serviço CC mín.	9,5 V
Tensão de serviço CC máx.	31,5 V
Consumo de corrente	130 mA
Consumo de corrente mín.	97,5 mA
Consumo de corrente máx.	162,5 mA

Industrial Communication

Taxa de transmissão máx.	100 Mbit/s
--------------------------	------------

Comunicação industrial | Funcionalidade Ethernet

Quadros LLDP	Encaminhamento
Tipo de interruptor	managed
Duplex	Full duplex
Negociação automática	Sim
Transição automática	Sim
Topologia em anel	STP, RSTP

Comunicação industrial | Funções IIoT

Webserver	HTTP, HTTPS
manutenção remota	Cliente VPN aberto

Switch Management

VLAN managed (IEEE 802.1Q)	Não
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Default ligado
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1, v3 (default ativo), v2c
Sincronização de tempo	Cliente NTP
Endereço	SSH-Befehlszeile, DCP, BOOTP/cliente DHCP

Diagnóstico

Alarm contact	Não
Diagnóstico	sem tensão
Display LED	Ligação Ethernet / tráfego de dados
RMON	Sim
Espelhamento de porta	1:1
Syslog	Sim
Separadores SNMP	Sim

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP67
Prot. inv. polaridade	Sim
Proteção contra sobre tensão	Sim

Dados mecânico | Dados do material

Material Encapsul.	Plástico
Cor carcaça	preto

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	105 mm
Largura	60 mm
Profundidade	40 mm
Suitable for mounting type	Montagem 3 furos parafuso

Condições ambientais | Climático

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.
 A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 18/03/2026

Temperatura de serviço mín.	0 °C
Temperatura de serviço máx.	60 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C ... 85 °C

Tipo de conexão 2

Tipo de conexão 1	4, 5
Family construction form	M12
Nº de polos	4
Codificação	D
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
Método de montagem	inserido, aparafusado
Torque de aperto	0,6 Nm
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Nº de polos	5
Codificação	A
Gender	male
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	24 V DC (UB 1)
PIN 2	RD
PIN 3	0 V
PIN 4	TD
PIN 5	n.c.