

ECO-RAIL-2 POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 90 ... 132 VAC / 173 ... 264 VAC OUT: 24V/5ADC

Artigo Nº: 85133
Peso: 0.700 kg
País de origem: CN
Designação do modelo: Eco-Rail-2 5-100-240/24


INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Corrente: 5 A
Colmatação de falha de rede mín.
min. 45 ms (115 V AC); min. 45 ms (230 V AC)

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

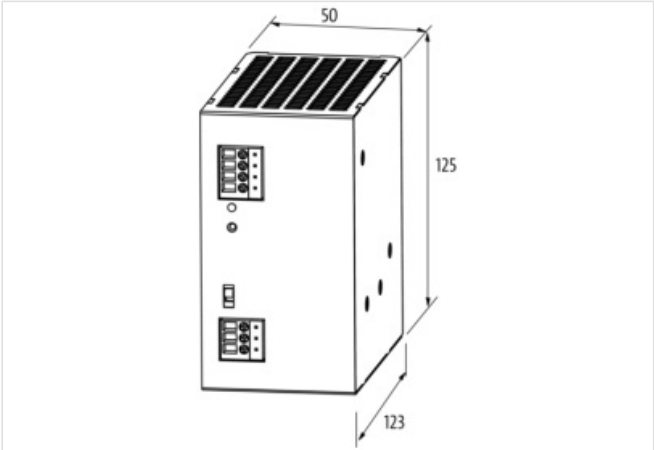

Dados comerciais	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/85133
GTIN	4048879694476
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-7.1	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-8.1	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-9.1	27040701
ECLASS-10.0.1	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-14.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
ETIM-6.0	EC002540
ETIM-7.0	EC002540
ETIM-8.0	EC002540
Classificação fiscal	85044083
EAN	4048879694476
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos

Capacidade de conexão paralela	Não
Conexão em série	Sim
Número aparelhos ligação em série máx.	2

Dados elétricos | Alimentação

Frequência de rede	50 ... 60 Hz
--------------------	--------------

Dados elétricos | Entrada

Tensão de entrada CA mín.	100 V
Tensão de entrada CA máx.	240 V
Nominal input voltage AC	100 V ... 240 V
Nominal current AC	2.4 A @ 100 V, 1.2 A @ 240 V
Inrush current max.	20 A @ 230 V
Eficiência	87 % @ 115 V AC 88 % @ 230 V AC
Característica pré-fusível	Lento
Proteção lado primário interno	5 A

Dados elétricos | Saída

Tensão de saída ajustável	Sim
Tensão de saída CC	24 V
Tensão de saída CC mín.	23 V
Tensão de saída CC máx.	28 V
Corrente de saída	5 A
Spikes (s-s) max.	50 mV
Ondulação residual efetiva máx.	10 mV

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP20
Proteção de sobrecarga saída	Sim
Proteção contra curto-circuito saída	Sim

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	125 mm
Largura	50 mm
Profundidade	123 mm
Método de montagem	geschnappt
Suitable for mounting type	Trilho portador TH35, (EN 60715)

Características ambientais | Compatibilidade eletromagnética

Interference emission	IEC 61000-3-2
-----------------------	---------------

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	0 °C
Temperatura de serviço máx.	40 °C
Redução de carga	40 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-20 °C ... 85 °C
Relative humidity (operation)	20 % ... 90 %
Additional condition relative humidity	nenhuma condensação

Conformity

Padrão do produto	EN IEC 61010-2-201
-------------------	--------------------

Tipo de conexão 2	
Family construction form	borne
Nº de polos	3
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Family construction form	borne
Nº de polos	4
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+