

EMPARRO IP67 Power Supply 1-phase

OUT: 24VDC 10A - 7/8" 5P - SELV

Artigo Nº: 85676

Peso: 1.600 kg

País de origem: CZ

Designação do modelo: Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 7/8"

Emparro®67 Hybrid

2x MICO 7/8" IOL

5 polos

Corrente: 10 A

INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC

OUTPUT: 24...28 V DC

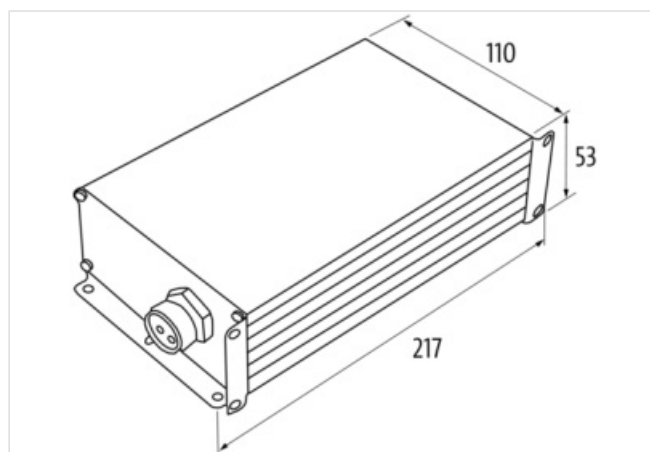
Diagnóstico Preventivo

Disposit. proteção sobre corrente

controlável via IO-Link

Link do produto**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/85676
GTIN	4048879634922
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-7.1	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-8.1	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-9.1	27040701
ECLASS-10.0.1	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.0	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-14.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
ETIM-6.0	EC002540
ETIM-7.0	EC002540
ETIM-8.0	EC002540
Classificação fiscal	85044095
EAN	4048879634922
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos

Capacidade de conexão paralela	Não
Conexão em série	Não

Dados elétricos | Alimentação

Grau de segurança	SELV
Frequência de rede	50 ... 60 Hz

Dados elétricos | Entrada

Tensão de entrada CA	240 V
Tensão de entrada CA mín.	90 V
Tensão de entrada CA máx.	265 V
Tensão de entrada CC mín.	90 V
Tensão de entrada CC máx.	265 V
Corrente de entrada CA	1,2 A
Inrush current max.	5.9 A @ 230 V
Fator de potência	230 V AC
Eficiência	91.6 % @ 115 V AC 92.8 % @ 230 V AC
Característica pré-fusível	Lento
Proteção lado primário interno	6,3 A

Dados elétricos | Saída

Tensão de saída ajustável	Sim
Tensão de saída CC	24 V
Tensão de saída CC mín.	24 V
Tensão de saída CC máx.	28 V
Output current max.	10 A
Número canais de saída	2
Output current per channel max.	8 A
Colmatação de falha de rede mín.	20 ms @ 230 V AC
Spikes (s-s) max.	150 mV
Ondulação residual efetiva máx.	10 mV

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP67
Proteção de sobrecarga saída	Sim
Proteção contra curto-circuito saída	Sim
Proteção contra temperatura excessiva saída	Sim

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	216 mm
Largura	110 mm
Profundidade	53 mm
Suitable for mounting type	Montagem 6 furos parafuso

Características ambientais | Compatibilidade eletromagnética

Interference emission	IEC/EN 55022, IEC 61000-3-2
-----------------------	-----------------------------

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	-25 °C
Temperatura de serviço máx.	80 °C
Redução de carga	50 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-25 °C ... 85 °C
Relative humidity (operation)	4 % ... 100 %

Dados técnicos | Confiabilidade

MTBF (EN/IEC 61709, EN ISO 13849-1, SN 29500)	432000 h @ 40 °C
---	------------------

Conformity

Padrão do produto	EN IEC 61010-2-201, EN 61204-3
-------------------	--------------------------------

Tipo de conexão 2

Tipo de conexão 1	Output
Tipo de conexão 2	Sinal
Family construction form	7/8"
Nº de polos	5
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	0 V DC (Out 2)
PIN 2	0 V DC (Out 1)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (Out 1)
PIN 5	24 V DC (Out 2)
Family construction form	M12
Nº de polos	4
Codificação	A
Gender	male
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	L + (24 V DC) (In)
PIN 2	DI / DO (I / Q)
PIN 3	L - (0 V)
PIN 4	IO-Link (C / Q)