

Emparro IP67 Power Supply 1-Phase

OUT: 24VDC 4A - 7/8" 5P - SELV

Artigo Nº: 9000-11112-1962020

Peso: 1.100 kg

País de origem: CZ

Designação do modelo: Emparro67 4-100-240/24 7/8"-7/8"

Emparro®67

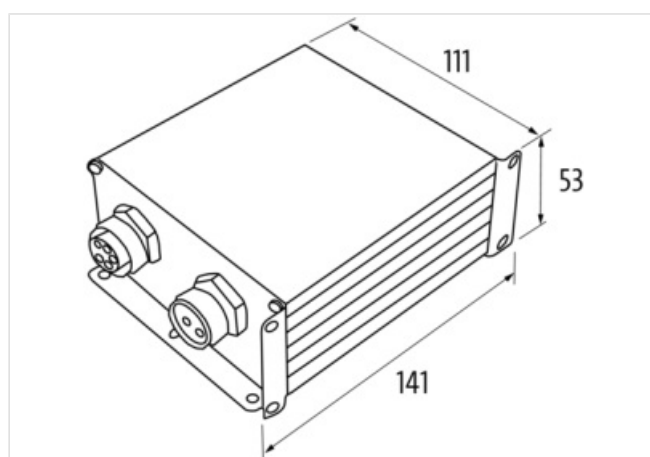
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC

OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%

Corrente: 4 A

Link do produto**Ilustração**

Produto pode diferir da imagem

**Dados comerciais**

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/9000-11112-1962020
GTIN	4048879482660
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-7.1	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-8.1	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-9.1	27040701
ECLASS-10.0.1	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-14.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540

As informações contidas nesta folha de dados foram elaboradas com o máximo cuidado.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 17/03/2026

Murrelektronik GmbH | Grabenstraße 29 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.com | shop.murrelektronik.com

ETIM-6.0	EC002540
ETIM-7.0	EC002540
ETIM-8.0	EC002540
Classificação fiscal	85044095
EAN	4048879482660
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos

Capacidade de conexão paralela	Sim
Número aparelhos ligação em paralelo máx.	3
Conexão em série	Sim
Número aparelhos ligação em série máx.	2

Dados elétricos | Alimentação

Grau de segurança	SELV
Frequência de rede	50 ... 60 Hz

Dados elétricos | Entrada

Tensão de entrada CA mín.	90 V
Tensão de entrada CA máx.	265 V
Nominal input voltage AC	100 V ... 240 V
Tensão de entrada CC mín.	90 V
Tensão de entrada CC máx.	265 V
Nominal current AC	1.1 A @ 100 V, 0.5 A @ 240 V
Inrush current max.	8.9 A @ 230 V
Fator de potência	230 V AC
Eficiência	91.7 % @ 115 V AC 92.4 % @ 230 V AC
Característica pré-fusível	Lento
Proteção lado primário interno	6,3 A

Dados elétricos | Saída

Tensão de saída ajustável	Não
Tensão de saída CC	24 V
Tensão de saída CC mín.	23,52 V
Tensão de saída CC máx.	24,48 V
Corrente de saída	4 A
Colmatação de falha de rede mín.	45 ms @ 230 V AC
Power Boost	150 %
Duração Power Boost mín.	4 s
Spikes (s-s) max.	100 mV
Ondulação residual efetiva máx.	20 mV

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP67
Proteção de sobrecarga saída	Sim
Proteção contra curto-circuito saída	Sim
Proteção contra temperatura excessiva saída	Sim

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	51 mm
Largura	109 mm
Profundidade	140 mm
Suitable for mounting type	Montagem 6 furos parafuso

Características ambientais | Compatibilidade eletromagnética

Interference emission	EN IEC 55011, IEC 61000-3-2
-----------------------	-----------------------------

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	-40 °C
-----------------------------	--------

Temperatura de serviço máx.	60 °C
Redução de carga	60 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C ... 80 °C
Relative humidity (operation)	4 % ... 100 %

Conformity

Padrão do produto	EN IEC 61010-2-201, EN 61204-3
-------------------	--------------------------------

Tipo de conexão 1

Tipo de conexão 1	Output
Family construction form	7/8"
Nº de polos	5
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	0 V DC
PIN 2	0 V DC
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC