

EMPARRO67 POWER SUPPLY 1-PHASE

IN: 100-240VAC OUT: 24VDC/8A

Artigo Nº: 9000-11112-2062020
Peso: 1.550 kg
País de origem: CZ
Designação do modelo: Emparro67 8-100-240/24 7/8"-7/8"


Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Corrente: 8 A

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

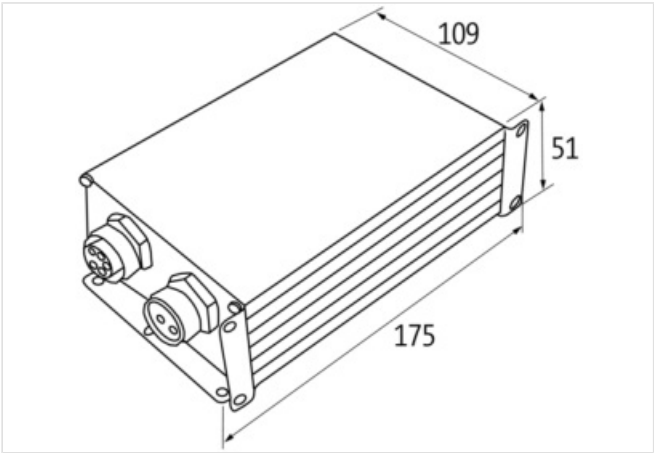

Dados comerciais	
URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/9000-11112-2062020
GTIN	4048879482677
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-7.1	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-8.1	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-9.1	27040701
ECLASS-10.0.1	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-14.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540

ETIM-6.0	EC002540
ETIM-7.0	EC002540
ETIM-8.0	EC002540
Classificação fiscal	85044095
EAN	4048879482677
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos

Capacidade de conexão paralela	Sim
Número aparelhos ligação em paralelo máx.	3
Conexão em série	Sim
Número aparelhos ligação em série máx.	2

Dados elétricos | Alimentação

Grau de segurança	SELV
Frequência de rede	50 ... 60 Hz

Dados elétricos | Entrada

Tensão de entrada CA mín.	90 V
Tensão de entrada CA máx.	265 V
Nominal input voltage AC	100 V ... 240 V
Tensão de entrada CC mín.	90 V
Tensão de entrada CC máx.	265 V
Nominal current AC	2.1 A @ 100 V, 0.9 A @ 240 V
Inrush current max.	7 A @ 230 V
Fator de potência	230 V AC
Eficiência	93.5 % @ 115 V AC 94.2 % @ 230 V AC
Característica pré-fusível	Lento
Proteção lado primário interno	6,3 A

Dados elétricos | Saída

Tensão de saída ajustável	Não
Tensão de saída CC	24 V
Tensão de saída CC mín.	23,52 V
Tensão de saída CC máx.	24,48 V
Corrente de saída	8 A
Colmatação de falha de rede mín.	35 ms @ 230 V AC
Power Boost	150 %
Duração Power Boost mín.	4 s
Spikes (s-s) max.	300 mV
Ondulação residual efetiva máx.	30 mV

Proteção do equipamento | Elétrico

Tipo de proteção (EN IEC 60529)	IP67
Proteção de sobrecarga saída	Sim
Proteção contra curto-circuito saída	Sim
Proteção contra temperatura excessiva saída	Sim

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	51 mm
Largura	109 mm
Profundidade	175 mm
Suitable for mounting type	Montagem 6 furos parafuso

Características ambientais | Compatibilidade eletromagnética

Interference emission	EN IEC 55011, IEC 61000-3-2
-----------------------	-----------------------------

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	-40 °C
-----------------------------	--------

Temperatura de serviço máx.	60 °C
Redução de carga	60 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C ... 80 °C
Relative humidity (operation)	4 % ... 100 %

Conformity

Padrão do produto	EN IEC 61010-2-201, EN 61204-3
-------------------	--------------------------------

Tipo de conexão 1

Tipo de conexão 1	Output
Family construction form	7/8"
Nº de polos	5
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	0 V DC
PIN 2	0 V DC
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC
PIN 5	24 V DC