

**MICO electronic circuit protection, 4 CHANNELS**

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4 A CL2

Artigo Nº: 9000-41034-0100400

Peso: 0.191 kg

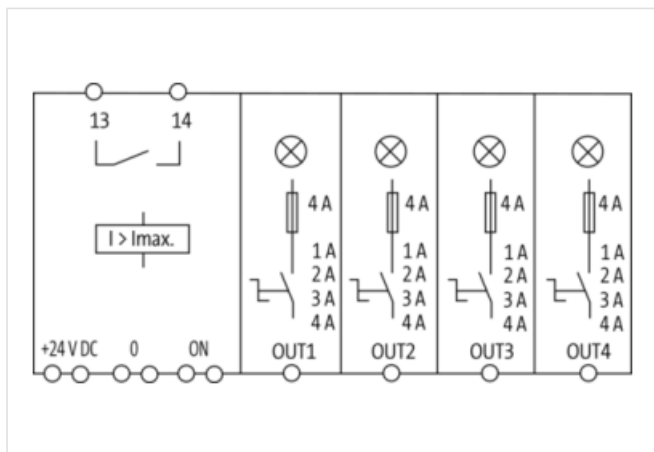
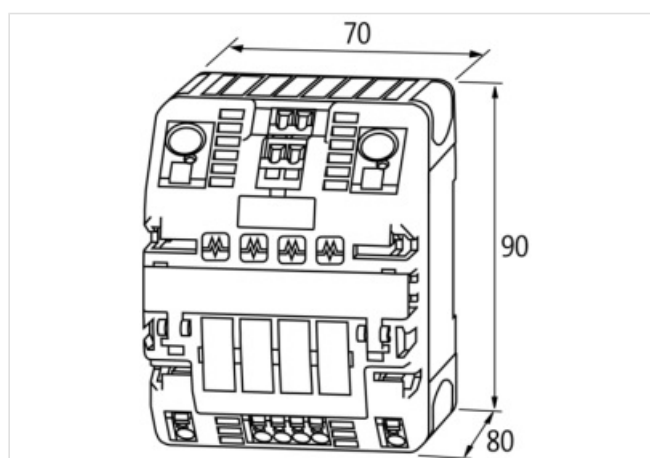
País de origem: CZ

Designação do modelo: MICO 4.4

MICO 4.4

4 canais

Ajuste de corrente 1, 2, 3, 4 A

**Link do produto**
**Ilustração**


Produto pode diferir da imagem


**Dados comerciais**

|             |                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL Webshop | <a href="https://shop.murrelektronik.com/9000-41034-0100400">https://shop.murrelektronik.com/9000-41034-0100400</a> |
| GTIN        | 4048879064866                                                                                                       |
| ECLASS-6.0  | 27371802                                                                                                            |
| ECLASS-6.1  | 27371802                                                                                                            |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0               | 27371802      |
| ECLASS-7.1               | 27371802      |
| ECLASS-8.0               | 27371802      |
| ECLASS-8.1               | 27371802      |
| ECLASS-9.0               | 27371802      |
| ECLASS-9.1               | 27371802      |
| ECLASS-10.0.1            | 27371802      |
| ECLASS-10.1              | 27371802      |
| ECLASS-11.0              | 27371802      |
| ECLASS-11.1              | 27371802      |
| ECLASS-12.0              | 27371802      |
| ECLASS-13.0              | 27371802      |
| ECLASS-14.0              | 27371802      |
| ETIM-5.0                 | EC001440      |
| ETIM-6.0                 | EC001440      |
| ETIM-7.0                 | EC001440      |
| ETIM-8.0                 | EC001440      |
| Classificação fiscal     | 85363010      |
| EAN                      | 4048879064866 |
| Quantidade por embalagem | 1             |

**Dados elétricos | Entrada**

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Tensão de entrada CC                                    | 24 V  |
| Tensão de entrada CC mín.                               | 18 V  |
| Tensão de entrada CC máx.                               | 30 V  |
| Corrente total conjunto de pontes máx.                  | 40 A  |
| Tensão de entrada ON entradas de comando mín.           | 10 V  |
| Tensão de entrada ON entradas de comando máx.           | 30 V  |
| Comprimento de impulso ON entradas de comando High mín. | 20 ms |

**Dados elétricos | Saída**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Capacidade de ligação por canal máx. | 20 mF  |
| Tensão de comutação CA máx.          | 30 V   |
| Tensão de comutação CC máx.          | 30 V   |
| Corrente de comutação máx.           | 100 mA |

**Installation**

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Seção de conexão entradas máx.                   | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Seção de conexão saídas máx.                     | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Seção de conexão entradas/saídas de comando máx. | 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Dados mecânico | Dados de montagem**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Altura                     | 90 mm                            |
| Largura                    | 70 mm                            |
| Profundidade               | 80 mm                            |
| Método de montagem         | geschnappt                       |
| Suitable for mounting type | Trilho portador TH35, (EN 60715) |

**Condições ambientais | Climático**

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Temperatura de serviço mín.              | 0 °C             |
| Temperatura de serviço máx.              | 55 °C            |
| Ambient temperature (storage, transport) | -40 °C ... 80 °C |

**Connection type 11**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Family construction form | Bridging Contact |
|--------------------------|------------------|

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nº de polos              | 1                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | preto                                   |
| PIN 1                    | 24 V DC                                 |
| Family construction form | Bridging Contact                        |
| Nº de polos              | 1                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | preto                                   |
| PIN 1                    | 0 V                                     |
| Family construction form | Bridging Contact                        |
| Nº de polos              | 2                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | preto                                   |
| PIN 1                    | On                                      |
| PIN 2                    | 13                                      |
| Family construction form | Bridging Contact                        |
| Nº de polos              | 2                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | preto                                   |
| PIN 1                    | On                                      |
| PIN 2                    | 14                                      |
| Family construction form | borne                                   |
| Nº de polos              | 1                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | verde                                   |
| Conexão                  | Bornes com fixação por força de mola FK |
| PIN 1                    | 24 V DC                                 |
| Family construction form | borne                                   |
| Nº de polos              | 1                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | verde                                   |
| Conexão                  | Bornes com fixação por força de mola FK |
| PIN 1                    | 0 V                                     |
| Family construction form | borne                                   |
| Nº de polos              | 2                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | verde                                   |
| Conexão                  | Bornes com fixação por força de mola FK |
| PIN 1                    | Out 1                                   |
| PIN 2                    | Out 1                                   |
| Family construction form | borne                                   |
| Nº de polos              | 2                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | verde                                   |
| Conexão                  | Bornes com fixação por força de mola FK |
| PIN 1                    | Out 2                                   |
| PIN 2                    | Out 2                                   |
| Family construction form | borne                                   |
| Nº de polos              | 2                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | verde                                   |
| Conexão                  | Bornes com fixação por força de mola FK |
| PIN 1                    | Out 3                                   |
| PIN 2                    | Out 3                                   |

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Family construction form | borne                                   |
| Nº de polos              | 2                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | verde                                   |
| Conexão                  | Bornes com fixação por força de mola FK |
| PIN 1                    | Out 4                                   |
| PIN 2                    | Out 4                                   |
| Family construction form | borne                                   |
| Nº de polos              | 4                                       |
| Gender                   | female                                  |
| Cor suporte de contatos  | verde                                   |
| Conexão                  | Bornes com fixação por força de mola FK |
| PIN 1                    | On                                      |
| PIN 2                    | On                                      |
| PIN 3                    | 13                                      |
| PIN 4                    | 14                                      |