

MICO electronic circuit protection, 4 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-4-6 A

Artigo Nº: 9000-41034-0100600

Peso: 0.191 kg

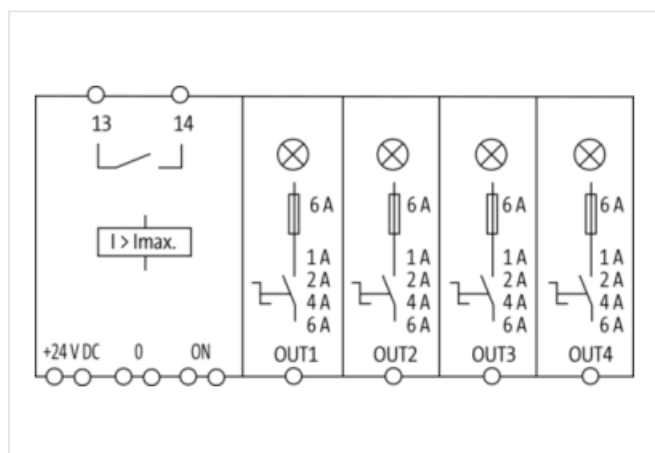
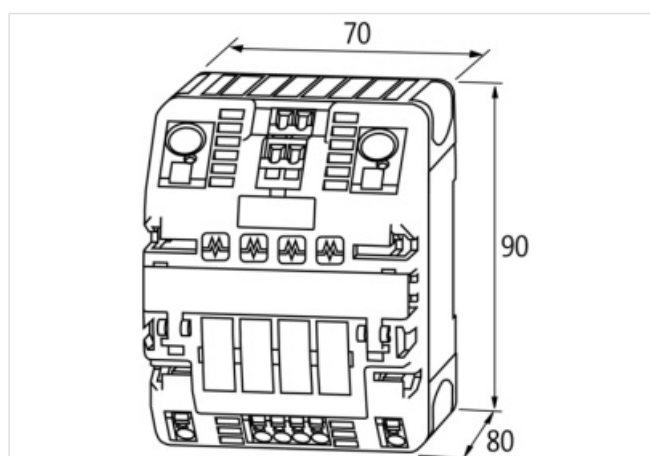
País de origem: CZ

Designação do modelo: MICO 4.6

MICO 4.6

4 canais

Ajuste de corrente 1, 2, 4, 6 A

Link do produto
Ilustração


Produto pode diferir da imagem


Dados comerciais

URL Webshop	https://shop.murrelektronik.com/9000-41034-0100600
GTIN	4048879000055
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802

ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-7.1	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-8.1	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-9.1	27371802
ECLASS-10.0.1	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.0	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ECLASS-13.0	27371802
ECLASS-14.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
ETIM-6.0	EC001440
ETIM-7.0	EC001440
ETIM-8.0	EC001440
Classificação fiscal	85363010
EAN	4048879000055
Quantidade por embalagem	1

Dados elétricos | Entrada

Tensão de entrada CC	24 V
Tensão de entrada CC mín.	18 V
Tensão de entrada CC máx.	30 V
Corrente total conjunto de pontes máx.	40 A
Tensão de entrada ON entradas de comando mín.	10 V
Tensão de entrada ON entradas de comando máx.	30 V
Comprimento de impulso ON entradas de comando High mín.	20 ms

Dados elétricos | Saída

Capacidade de ligação por canal máx.	20 mF
Tensão de comutação CA máx.	30 V
Tensão de comutação CC máx.	30 V
Corrente de comutação máx.	100 mA

Installation

Seção de conexão entradas máx.	16 mm ²
Seção de conexão saídas máx.	4 mm ²
Seção de conexão entradas/saídas de comando máx.	2,5 mm ²

Dados mecânico | Dados de montagem

Altura	90 mm
Largura	70 mm
Profundidade	80 mm
Método de montagem	geschnappt
Suitable for mounting type	Trilho portador TH35, (EN 60715)

Condições ambientais | Climático

Temperatura de serviço mín.	0 °C
Temperatura de serviço máx.	55 °C
Ambient temperature (storage, transport)	-40 °C ... 80 °C

Connection type 11

Family construction form	Bridging Contact
--------------------------	------------------

Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Nº de polos	2
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	On
PIN 2	13
Family construction form	Bridging Contact
Nº de polos	2
Gender	female
Cor suporte de contatos	preto
PIN 1	On
PIN 2	14
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	24 V DC
Family construction form	borne
Nº de polos	1
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	0 V
Family construction form	borne
Nº de polos	2
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Family construction form	borne
Nº de polos	2
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Family construction form	borne
Nº de polos	2
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3

Family construction form	borne
Nº de polos	2
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
Family construction form	borne
Nº de polos	4
Gender	female
Cor suporte de contatos	verde
Conexão	Bornes com fixação por força de mola FK
PIN 1	On
PIN 2	On
PIN 3	13
PIN 4	14